ORIRO
FIRE ESCAPER MATSUMOTO

アルミ製蓄圧式 粉末ABC消火器

アルミ製で軽く　より安全重視の設計
オフィス・スタジアム・ショッピングモール
遊園地・マンション・回廊部分などの
設置に適した消火器

業務用

MEA10OR

型式番号 26～26号

MEA10OR 仕様

品名	MEA10OR
型式番号	消第26～26号
能力単位	A-3・B-7・C
使用温度範囲	-30℃～+40℃
総質量	約4.1kg
薬剤質量	3.0kg
常用圧力	7.0～9.8×10⁻¹MPa
全高	約460mm
全幅（管胴径）	約210mm（φ127mm）
放射時間	約14秒（於20℃）
放射距離	4m～6m（於20℃）
エコマーク認定番号	第14127002号

・消火器の規格改正による型式失効と共にリサイクルシールの有料化が（2011年1月1日）より始まりました。別途リサイクルシール代（非課税）が掛かります。
制度の詳細は消火器リサイクル推進センターまでお問い合わせください。
（株）消火器リサイクル推進センター
http://www.ferpc.jp

MATSUMOTO KIKO CO.,LTD.
http://www.oriro.co.jp / email oriro@oriro.co.jp

ORIRO アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 MEA10OR

フラットゲージ付で、点検が容易です。一目見るだけで針が緑色の部分にあれば正常。

アルミを採用したことで総質量を約4kgに抑え、より扱いやすい重さに約20%減量。

インパクト成形による継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体容器で圧漏れ不安を解消

底部に溜まりやすい湿気を逃すマジックホール、粉体クリア塗装で腐食に強い、底部補強で耐食強化。

構　造

MEA10OR

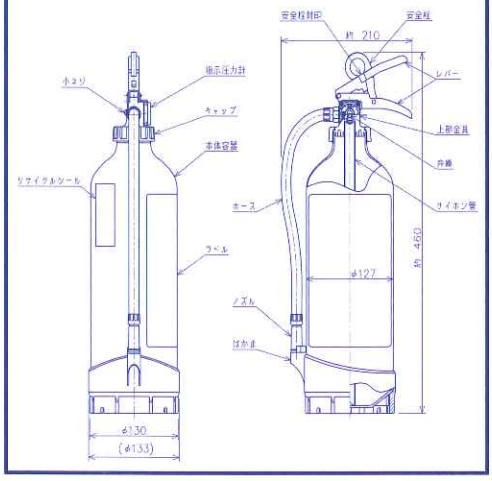

ちきゅうにやさしい

再生消化薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

使 用 方 法

エコマーク認定商品

「ECOSS-DRY」は、(財)日本環境協会のエコマーク認定商品で、グリーン購入に最適です。

ORIROの消火器を安全にお使いいただくためのご注意

●消火器は圧力容器です
取扱説明書をよく読んで
ご使用ください。

消火器の使用期限 ●設計上の標準使用期限を越えて使用されますと経年劣化によるけが等の事故に至る恐れがあります。経過したものは速やかに交換してください
消火器の点検 ●防火対象物では「消火器の点検と報告の概要」が定められており、一定の資格者が定期的に点検を行うことが必要です。
消火器の廃棄 ●消火器本体容器に貼付けしてある「リサイクルシール」は処分する際に必要となりますので、はがしたり損傷したりしないでください
不要になった場合はお買い求めの販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

●お問い合せは……

ORIRO 松本機工株式会社

東京本社	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6 TEL. 03-3814-7744　FAX. 03-3813-2909
札幌営業所	〒060-0008	札幌市中央区北8条西24丁目1番3号 TEL. 011-640-7744　FAX. 011-615-8299
東北営業所	〒981-0932	仙台市青葉区木町6-14　サン・レオ101号 TEL. 022-207-7744　FAX. 022-205-7887
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744　FAX. 0256-92-4949
埼玉営業所	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745 TEL. 0493-72-7744　FAX. 0493-74-1445
横浜営業所	〒231-0028	横浜市中区翁町2-7-6 TEL. 045-663-7744　FAX. 045-663-7746
名古屋営業所	〒453-0015	名古屋市中村区椿町19-7 TEL. 052-452-7744　FAX. 052-451-3506
大阪営業所	〒552-0007	大阪市港区弁天2-14-24 TEL. 06-6572-7744　FAX. 06-6574-2994
九州営業所	〒815-0031	福岡市南区清水3-9-21 TEL. 092-551-7744　FAX. 092-511-6555
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745 TEL. 0493-72-7744　FAX. 0493-74-0869
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724 TEL. 0256-92-7744　FAX. 0256-92-4949

● 製品、改良などのため、予告なく仕様を変更する場合があります。